



Camera/Gimbal Mount Assembly Instructions

Covers Part #7971

Kit contents:

- Upper mount half
- Lower mount half
- Rubber isolators for fixed camera bracket mount assembly (4)
- Rubber isolators for 2-axis gimbal mount assembly (4) (marked with yellow dot)


Tools required:

- Needle nose pliers


Mount Assembly

1. Slide the upper mount half under the lower mount half (A).
2. Flex the upper mount half to align the eyelets above the lower mount half eyelets on each corner of the mount (B). Refer to Figure B for the order of eyelet alignment (1-4).
3. Use needle nose pliers to install the rubber isolators into the eyelets on each corner between the two mount halves (C).

Mount Assembly for use with fixed camera bracket

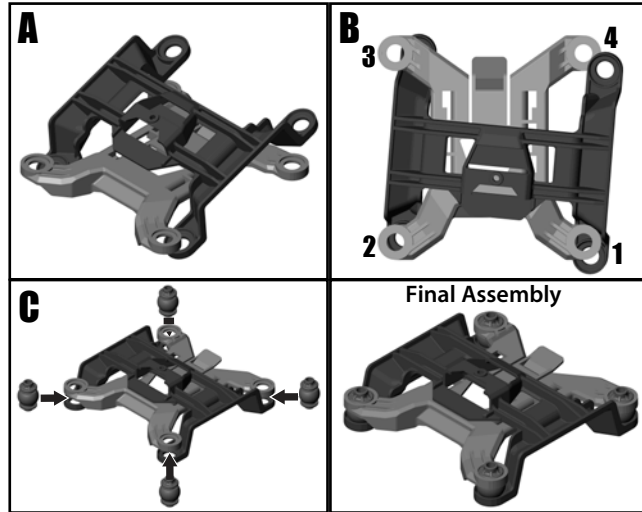

Mount Assembly for use with 2-axis gimbal

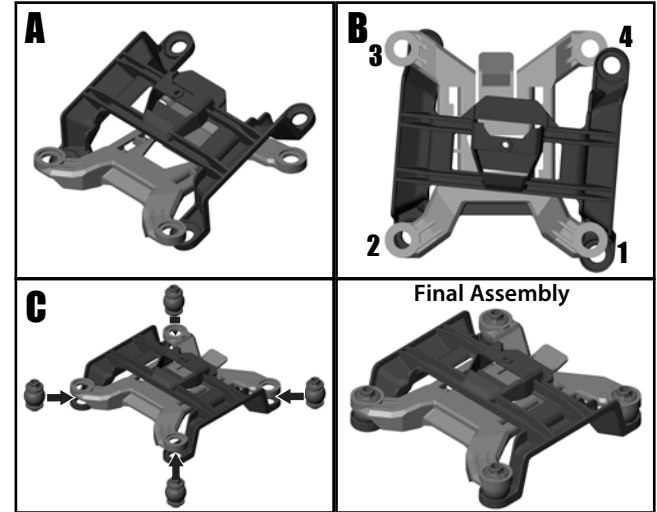



Instructions pour support de de suspension à cardan et de caméra

Concerne la pièce #7971

Le kit contient :

- Demi-support supérieur
- Demi-support inférieur
- Isolateurs de caoutchouc pour l'ensemble de support fixe de caméra (4)
- Isolateurs de caoutchouc pour l'ensemble de support de la suspension à cadran à 2 axes (4) (indiqué par un point jaune)

Outils requis :



- Pince à bec effilé

L'ensemble de support est conçu pour être utilisé avec le support fixe de caméra

Ensemble de support

1. Glisser le demi-support supérieur sur le demi support inférieur (A).
2. Fléchir le demi-support supérieur afin d'aligner ses œillets au-dessus des œillets du demi support inférieur, sur chaque coin du support (B). Consulter la figure B pour voir l'ordre d'alignement des œillets (1-4).
3. Utiliser les pinces à bec pointu pour installer les isolateurs de plastique dans les œillets sur chaque coin, entre les deux demi-supports (C).

L'ensemble de support est conçu pour être utilisé avec une suspension à cadran

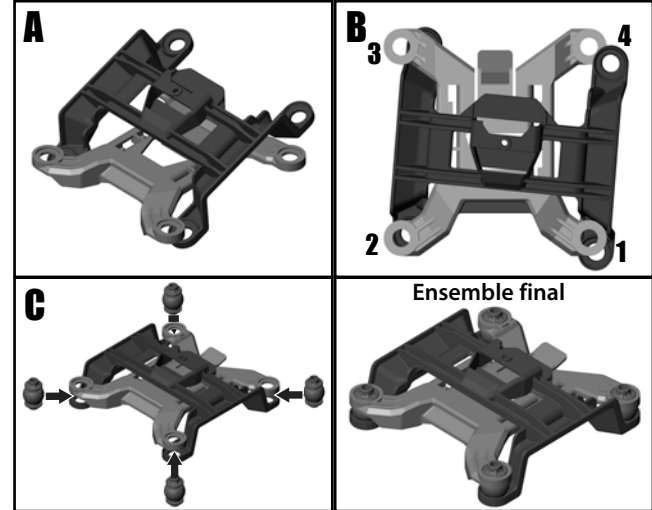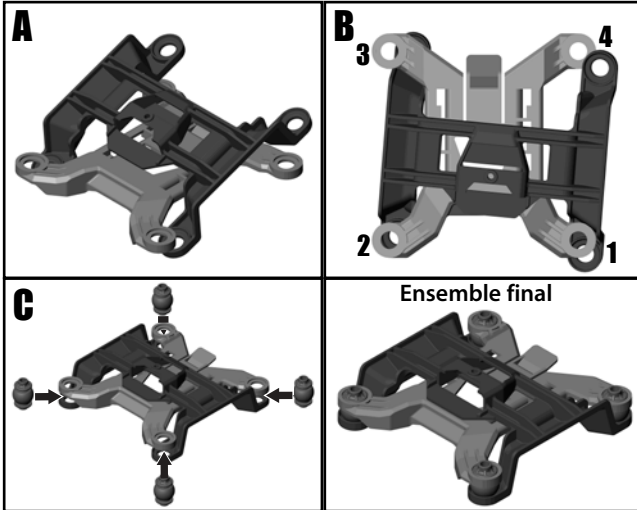

TRAXXAS.COM

Instrucciones de ensamblaje de la estructura de la cámara/cardán

Contenido del juego:

- Mitad del estructura superior
- Mitad de la estructura inferior
- Aislantes de goma para el ensamblaje de la estructura del soporte de la cámara fija (4)
- Aislantes de goma para el ensamblaje de la estructura del cardán de 2 ejes (4) (marcados con el punto amarillo)


Herramientas necesarias:

- Pinzas de punta de aguja


Ensamblaje de la estructura

1. Deslice la mitad de la estructura superior por debajo de la mitad de la estructura inferior (A).
2. Flexione la mitad de la estructura superior para alinear los ojales por encima de los ojales de la mitad de la estructura inferior en cada esquina de la estructura (B). Consulte la Figura B para saber el orden de la alineación del ojal (1-4).
3. Utilice las pinzas de punta de aguja para instalar los aislantes de goma en los ojales en cada esquina entre las dos mitades de la estructura (C).

Ensamblaje de la estructura para usarse con el soporte de la cámara fija

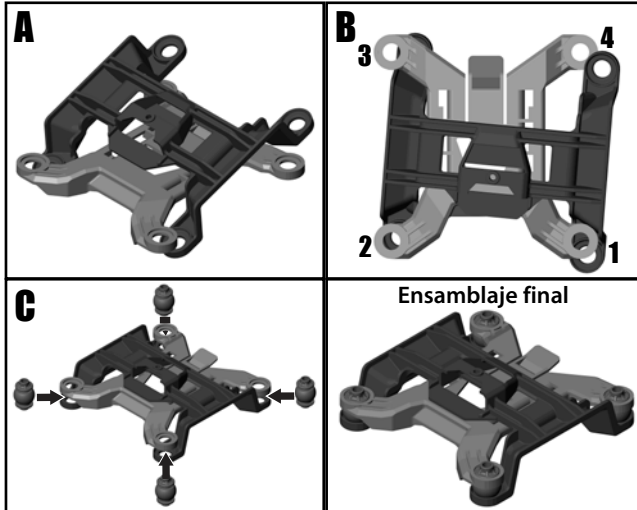

Ensamblaje de la estructura para usarse con el cardán de 2 ejes

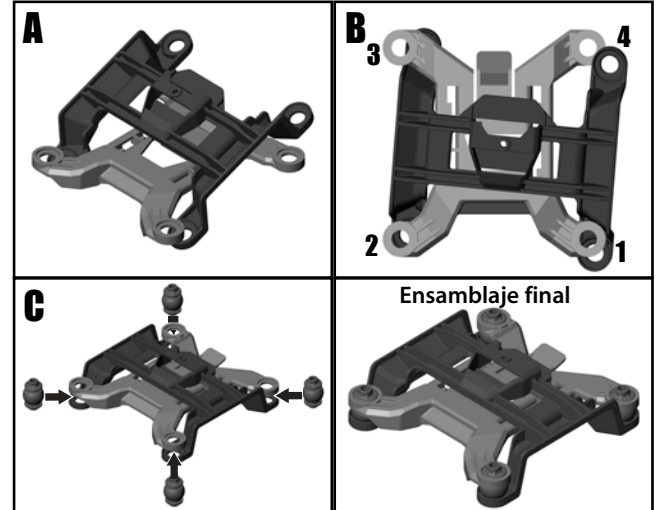

Montageanleitung für die Halterung der Kamera/des Kardangelenks

Umfasst Teile Nr. 7971

Der Kit beinhaltet:

- Obere Halterungshälfte
- Untere Halterungshälfte
- Gummipuffer für die Montage der feststehenden Kamerahalterung (4)
- Gummipuffer für die Montage der Halterung für das 2-Achsen-Kardangelenk (4) (mit gelbem Punkt markiert)


Benötigte Werkzeuge:

- Spitzzange

Montagehalterung

1. Schieben Sie die obere Halterungshälfte unter die untere Halterungshälfte (A).
2. Biegen Sie die obere Halterungshälfte, um deren Ösen oberhalb der Ösen der unteren Halterungshälfte an allen vier Ecken der Halterung auszurichten (B). Orientieren Sie sich an Abbildung B hinsichtlich der Anordnung der Ösen (1-4).
3. Verwenden Sie Spitzzangen, um die Gummipuffer in den Ösen an jeder Ecke zwischen den zwei Halterungshälften zu befestigen (C).

Montage der Halterungen für die Verwendung mit feststehender Kamera

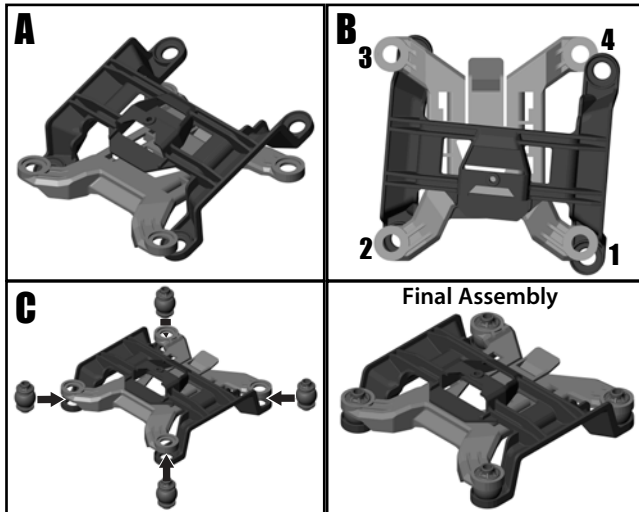

Montage der Halterungen für die Verwendung mit 2-Achsen-Kardangelenk.

