

Montageanleitung für die Halterung der Universal-Peitsche (z. B. LED-Peitsche)

Inhalt des Sets:

- Halterung für Universal-Peitsche (z. B. LED-Peitsche) (obere und untere)
- Schneideschablone für Karosserie
- 3 x 12 mm Halbrundkopfschrauben (BCS) (4)
- 3 x 12 mm Senkkopfschrauben (SKS) (2)


Benötigtes Werkzeug:

- 2,0 mm Innusschlüssel
- Konische Karosserie-Reibahle (Teilenr. 3433 oder Teilernr. 3433X, separat erhältlich)


Verwenden Sie diese Halterung für die Installation der Peitsche (z. B. LED-Peitsche) der Serie Nr. 10992 (separat erhältlich). Für die Stromversorgung der Peitsche (z. B. LED-Peitsche) sind ein 3-Volt-Zusatznetzteil (Teil Nr. 6588X) sowie ein Verlängerungskabelbaum (Teil Nr. 10959) erforderlich (*jeweils separat erhältlich*). Viele Traxxas-Fahrzeuge haben entweder an der Karosserie oder am Fahrgestell integrierte Montagepositionen für die Stromversorgung. Wenn Ihr Fahrzeug keine Montagestelle hat, suchen Sie sich einen geeigneten Ort an der Karosserie oder am Fahrgestell, um das Netzteil anzubringen.

1. Ziehen Sie die Schutzfolie von der mitgelieferten selbstklebenden Schneideschablone ab. Bringen Sie die Schablone an der gewünschten Stelle der Karosserie an. Schneiden Sie mit einer konischen Karosserie-Reibahle vorsichtig Löcher in die Karosserie.

WICHTIG! Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen der Schneideschablone an der gewünschten Stelle, dass nach der Montage der Karosserie auf dem Fahrgestell darunter noch genügend Platz für die Peitsche (z. B. LED-Peitsche) vorhanden ist.

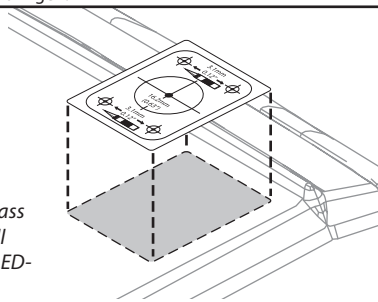

Durchmesser der spitz zulaufenden Karosserie-Reibahle



VORSICHT: VERLETZUNGSGEFAHR!

Gehen Sie immer sehr vorsichtig mit Bastelmessern, spitz zulaufenden Reibahlen und anderen Schneidewerkzeugen um, da sie extrem scharf sind und schwere Verletzungen, tiefe Schnitte und/oder Einstiche verursachen können.

Wenn Sie weitere Fragen haben oder technische Unterstützung benötigen, rufen Sie Traxxas unter:

1-888-TRAXXAS

(1-888-872-9927) an. (nur innerhalb der USA)

2. Befestigen Sie die Halterung (z. B. LED-Peitsche) (*separat erhältlich*) an der unteren Halterung.

3x12mm Senkkopfschraube
3 x 12 mm Senkkopfschraube

Untere Halterung

3 x 12 mm Halbrundkopfschraube

Peitsche (z. B. LED-Peitsche) (*separat erhältlich*)

3. Richten Sie die untere Halterung an den aufgebohrten Löchern an der Unterseite der Karosserie aus und befestigen Sie die Peitsche (z. B. LED-Peitsche) / Montagehalterung an der oberen Halterung an der Außenseite der Karosserie.

3 x 12 mm Halbrundkopfschraube
3 x 12 mm Halbrundkopfschraube
Obere Halterung

Peitsche (z. B. LED-Peitsche) / Untere Halterung